


Nouveauté

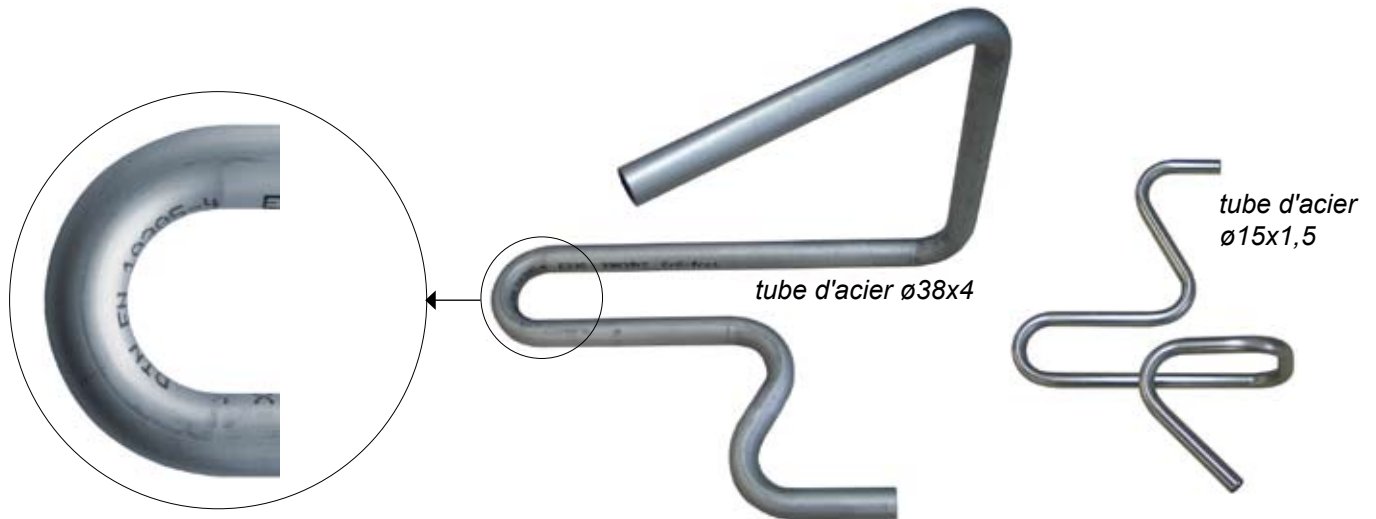

Fabrication de TUBES avec des rayons de courbure de 0° à 180°

- Diamètre du tube 5 mm à 50 x 3 mm en acier & acier inoxydable
- Retrait hydraulique de la broche pour une qualité de cintrage optimale
- Commande de positionnement NC à 3 axes pour une reproduction exacte (précision $\pm 0,1^\circ$)

Outils disponibles:

rayon de courbure R	épaisseur de paroi s	diamètre de tube D
1.5 x D	2,0 mm	20 mm
1.5 x D	2,5 mm	20 mm, 25 mm
1.5 x D	3,0 mm	20 mm, 25 mm, 35 mm
1.5 x D	4,0 mm	25 mm, 30 mm, 38 mm
1.5 x D	5,0 mm	35 mm, 38 mm
2 x D	1,0 mm	8 mm, 10 mm, 12 mm
2 x D	1,5 mm	8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm
2 x D	2,0 mm	12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm
2 x D	3,0 mm	22 mm, 28 mm, 42 mm
2 x D	5,0 mm	42 mm

Jusqu'au diamètre de tube D = 18 mm, d'autres épaisseurs de parois peuvent aussi être cintrées.

Nous fabriquons en qualité HEIZMANN d'après votre modèle de tube ou votre dessin.
Mettez-nous à l'épreuve!